



# TARTAK - "OLCZYK"

## Katalog Produktów Struganych Tartak Olczyk

Świdno 1  
PL 29-105 Krasocin

---



| Wyrób                       | Przekrój mm | Typ       | Długość mm | Ilość sztuk/m2 | Ilość sztuk /m3 | Ilość sztuk w pojedyn-<br>czym opakowaniu | Ilość m2 w pojedynczym<br>opakowaniu | Ilość m3 w pojedynczym<br>opakowaniu | Waga pojedynczego<br>opakowania kg +- 5 % | Ilość opakowań w<br>pakiecie szt | Ilość m2 w pakiecie | Ilość m3 w pakiecie | Waga pakietu +- 5 % | Zdjęcie czola |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Deska elewacyjna<br>sosnowa | 11,5X110    | TYP [L-A] | 2400       | 3,788          | 329,381         | 10                                        | 2,64                                 | 0,030                                | 13,513                                    | 80                               | 211,2               | 2,429               | 1081                |               |
|                             |             | TYP [L-A] | 3000       | 3,030          | 263,505         | 10                                        | 3,300                                | 0,053                                | 16,000                                    | 80                               | 264                 | 3,036               | 1280                |               |
|                             |             | TYP [L-B] | 2400       | 3,788          | 329,381         | 10                                        | 2,640                                | 0,030                                | 14,375                                    | 80                               | 211,2               | 2,429               | 1150                |               |
|                             |             | TYP [L-B] | 3000       | 3,030          | 263,505         | 10                                        | 3,300                                | 0,053                                | 16,000                                    | 80                               | 264                 | 3,036               | 1280                |               |
|                             |             | TYP [A]   | 2400       | 3,788          | 329,381         | 10                                        | 2,64                                 | 0,042                                | 14,150                                    | 80                               | 211,2               | 2,429               | 1132                |               |
|                             |             | TYP [A]   | 3000       | 3,030          | 263,505         | 10                                        | 3,3                                  | 0,053                                | 17,688                                    | 80                               | 264                 | 3,036               | 1415                |               |
|                             |             | TYP [B]   | 2400       | 3,788          | 329,381         | 10                                        | 2,76                                 | 0,044                                | 16,088                                    | 80                               | 220,8               | 2,539               | 1287                |               |
|                             |             | TYP [B]   | 3000       | 3,030          | 263,505         | 10                                        | 3,3                                  | 0,053                                | 19,000                                    | 80                               | 264                 | 3,036               | 1520                |               |
| Deska elewacyjna<br>sosnowa | 14x95       | TYP [L-A] | 2400       | 4,386          | 313,283         | 10                                        | 2,28                                 | 0,032                                | 13,529                                    | 70                               | 159,6               | 2,234               | 947                 |               |
|                             |             | TYP [L-A] | 3000       | 3,509          | 250,627         | 10                                        | 2,850                                | 0,040                                | 16,914                                    | 70                               | 199,500             | 2,793               | 1184                |               |
|                             |             | TYP [L-B] | 2400       | 4,386          | 313,283         | 10                                        | 2,280                                | 0,032                                | 14,200                                    | 70                               | 159,600             | 2,234               | 994                 |               |
|                             |             | TYP [L-B] | 3000       | 3,509          | 250,627         | 10                                        | 2,850                                | 0,040                                | 20,086                                    | 70                               | 199,500             | 2,793               | 1406                |               |
|                             |             | TYP [A]   | 2400       | 4,386          | 313,283         | 10                                        | 2,280                                | 0,032                                | 14,886                                    | 70                               | 159,600             | 2,234               | 1042                |               |
|                             |             | TYP [A]   | 3000       | 3,509          | 250,627         | 10                                        | 2,850                                | 0,040                                | 18,600                                    | 70                               | 199,500             | 2,793               | 1302                |               |
|                             |             | TYP [B]   | 2400       | 4,386          | 313,283         | 10                                        | 2,280                                | 0,032                                | 16,071                                    | 70                               | 159,600             | 2,234               | 1125                |               |
|                             |             | TYP [B]   | 3000       | 3,509          | 250,627         | 10                                        | 2,850                                | 0,040                                | 20,086                                    | 70                               | 199,500             | 2,793               | 1406                |               |
| Deska elewacyjna<br>sosnowa | 16x128      | TYP [L-A] | 3000       | 2,604          | 162,760         | 8                                         | 3,072                                | 0,049                                | 20,844                                    | 64                               | 196,608             | 3,146               | 1334                |               |
|                             |             | TYP [L-A] | 4000       | 1,953          | 122,070         | 8                                         | 4,096                                | 0,066                                | 27,781                                    | 64                               | 262,144             | 4,194               | 1778                |               |
|                             |             | TYP [L-B] | 3000       | 2,604          | 162,760         | 8                                         | 3,072                                | 0,049                                | 21,875                                    | 64                               | 196,608             | 3,146               | 1400                |               |
|                             |             | TYP [L-B] | 4000       | 1,953          | 122,070         | 8                                         | 4,096                                | 0,066                                | 27,781                                    | 64                               | 262,144             | 4,194               | 1778                |               |
|                             |             | TYP [A]   | 3000       | 2,604          | 162,760         | 8                                         | 3,072                                | 0,049                                | 27,781                                    | 64                               | 196,608             | 3,146               | 1334                |               |
|                             |             | TYP [A]   | 4000       | 1,953          | 122,070         | 8                                         | 4,096                                | 0,066                                | 20,844                                    | 64                               | 262,144             | 4,194               | 1867                |               |
|                             |             | TYP [B]   | 3000       | 2,604          | 162,760         | 8                                         | 3,072                                | 0,049                                | 29,172                                    | 64                               | 196,608             | 3,146               | 1584                |               |
|                             |             | TYP [B]   | 4000       | 1,953          | 122,070         | 8                                         | 4,096                                | 0,066                                | 24,750                                    | 64                               | 262,144             | 4,194               | 2110                |               |



| Wyrób                                                                                | Przekrój mm | Typ       | Długość mm | Ilość sztuk/m2 | Ilość sztuk /m3 | Ilość sztuk w pojedyn-<br>czym opakowaniu | Ilość m2 w pojedyn-<br>czym opakowaniu | Ilość m3 w pojedyn-<br>czym opakowaniu | Waga pojedynczego<br>opakowania kg +- 5 % | Ilość opakowań w<br>pakiecie szt | Ilość m2 w pakiecie | Ilość m3 w pakiecie | Waga pakietu +- 5 % | Zdjęcie czoła                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Deska elewacyjna<br>sosnowa                                                          | 20x128      | TYP [L-A] | 3000       | 2,604          | 130,208         | 6                                         | 2,304                                  | 0,046                                  | 32,969                                    | 64                               | 147,456             | 2,949               | 1250                |    |
|                                                                                      |             | TYP [L-A] | 4000       | 1,953          | 97,656          | 6                                         | 3,072                                  | 0,061                                  | 19,531                                    | 64                               | 196,608             | 3,932               | 1700                |    |
|                                                                                      |             | TYP [L-B] | 4000       | 1,953          | 97,656          | 6                                         | 3,072                                  | 0,061                                  | 19,531                                    | 64                               | 196,608             | 3,932               | 1750                |    |
|                                                                                      |             | TYP [L-B] | 4000       | 1,953          | 97,656          | 6                                         | 3,072                                  | 0,061                                  | 26,563                                    | 64                               | 196,608             | 3,932               | 1750                |    |
|                                                                                      |             | TYP [A]   | 3000       | 2,604          | 130,208         | 6                                         | 2,304                                  | 0,046                                  | 27,344                                    | 64                               | 147,456             | 2,949               | 1375                |    |
|                                                                                      |             | TYP [A]   | 4000       | 1,953          | 97,656          | 6                                         | 3,072                                  | 0,061                                  | 27,344                                    | 64                               | 196,608             | 3,932               | 1833                |    |
|                                                                                      |             | TYP [B]   | 3000       | 2,604          | 130,208         | 6                                         | 2,304                                  | 0,046                                  | 21,484                                    | 64                               | 147,456             | 2,949               | 1484                |    |
|                                                                                      |             | TYP [B]   | 4000       | 1,953          | 97,656          | 6                                         | 3,072                                  | 0,061                                  | 28,641                                    | 64                               | 196,608             | 3,932               | 1980                |   |
| Deska podłogowa                                                                      | 28x122      | TYP [A]   | 3000       | 2,732          | 97,580          | 4                                         | 1,464                                  | 0,041                                  | 23,188                                    | 64                               | 93,696              | 2,623               | 1112                |  |
|                                                                                      |             | TYP [A]   | 4000       | 2,049          | 73,185          | 4                                         | 1,952                                  | 0,055                                  | 30,938                                    | 64                               | 124,928             | 3,498               | 1325                |  |
|                                                                                      |             | TYP [B]   | 3000       | 2,732          | 97,580          | 4                                         | 1,464                                  | 0,041                                  | 17,375                                    | 64                               | 93,696              | 2,623               | 1112                |  |
|                                                                                      |             | TYP [B]   | 4000       | 2,049          | 73,185          | 4                                         | 1,952                                  | 0,055                                  | 30,938                                    | 64                               | 124,928             | 3,498               | 1325                |  |
| Deska Tarasowa mo-<br>drzewiowa sucha [<br>wilgotność 20-25%]<br>drobny ryfel/gładka | 26x145      | TYP [A]   | 3000       | 2,299          | 88,417          | 4                                         | 1,740                                  | 0,045                                  | 17,375                                    | 56                               | 97,44               | 2,533               | 1225                |  |
|                                                                                      |             | TYP [B]   | 4000       | 1,724          | 66,313          | 4                                         | 2,320                                  | 0,060                                  | 20,703                                    | 56                               | 129,92              | 3,378               | 1858                |  |
| Otaczak Sosna                                                                        | 30x137      | TYP [A]   | 3000       | 2,433          | 81,103          | 4                                         | 1,644                                  | 0,049                                  | 21,875                                    | 56                               | 92,064              | 2,762               | 1216                |  |
|                                                                                      |             | TYP [B]   | 4000       | 1,825          | 60,827          | 4                                         | 2,192                                  | 0,066                                  | 33,179                                    | 56                               | 122,752             | 3,683               | 1850                |  |
| Deska elewacyjna<br>sosnowa                                                          | 18x145      | TYP [A]   | 3000       | 2,299          | 127,714         | 6                                         | 2,61                                   | 0,047                                  | 21,714                                    | 56                               | 146,16              | 2,631               | 1116                |  |
|                                                                                      |             | TYP [A]   | 4000       | 1,724          | 95,785          | 6                                         | 3,48                                   | 0,063                                  | 33,036                                    | 56                               | 194,88              | 3,508               | 1487                |  |
| Otaczak Sosna                                                                        | 50X210      | TYP [A]   | 3000       | 1,587          | 31,746          | 2                                         | 1,26                                   | 0,063                                  | 19,929                                    | 50                               | 63                  | 3,150               | 1250                |  |
| Otaczak Sosna                                                                        | 50X210      | TYP [A]   | 4000       | 1,190          | 23,810          | 2                                         | 1,68                                   | 0,084                                  | 26,554                                    | 50                               | 84                  | 4,200               | 1250                |  |

## Produkty wiodące

deska elewacyjna TYP (L-A) 11,5x110 mm



deska elewacyjna TYP (L-A) 16x128 mm



deska elewacyjna TYP (L-A) 20x128 mm



deska tarasowa TYP (L-A) 26x145 mm



otoczak 50x210 mm




## Klasa I według normy zakładowej „Tartak Olczyk” dopuszcza:

Sęk zdrowy zrośnięty, sęk czarny zrośnięty bez ograniczeń, ubytki po sękach do Q30 m/m, rdzeń na całej powierzchni deski, oflis do 40cm, lewa strona z możliwością wystąpienia powierzchni szorstkich, naturalne pęknięcia drewna, sinizna kłocowa do 20% drewna, naturalne skręcenia drewna.



## Klasa II według normy zakładowej „Tartak Olczyk” dopuszcza:

Sęk zdrowy zrośnięty, sęk czarny zrośnięty bez ograniczeń, dziura po sęku do Q50 m/m, rdzeń miękki, oflis do 100cm, lewa strona szorstka po pile, powierzchnie nie dostrugania, pęknięcia, sinizna, drobne uszkodzenia mechaniczne, skręcenia, podwymiary, zakorki.

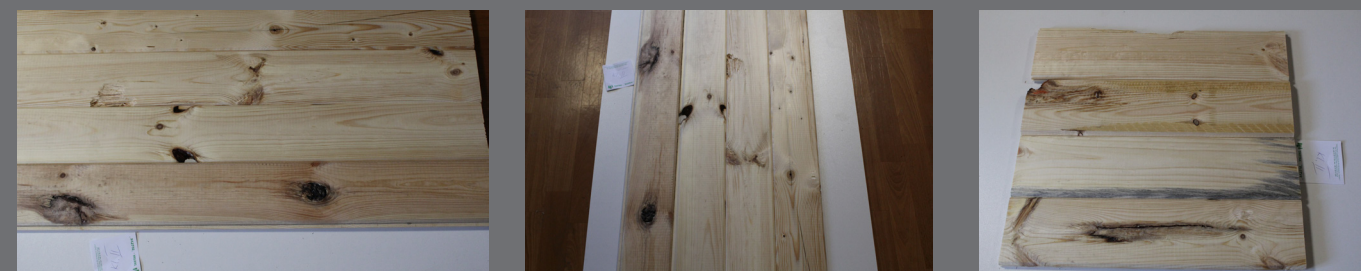

W przypadku zamówienia większej ilości możliwość wykonania z innego gatunku drewna.





Świdno 1  
PL 29-105 Krasocin

---